

Säulenleuchte RENO

10.07211.3200 HIT 150W SKI

Glas aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Reflektor im oberen Teil der Leuchte
Lichtaustritt nach vorne und hinten auf der Gesamtlänge
Zwei weitere Lichtaustritte im Oberteil
Größe: 200 x 200 mm
Bestückung 1xG12, HIT-CE 150W kompensiert
Schutzart IP54, Schutzklasse I
Ohne Leuchtmittel

Säulen-Ausführung
Aluminium Profile, stangengepreßt
Gesamthöhe 3200 mm
Säulenfuß mit Flanschplatte Q300/15 mm
Mit Revisionstür und C-Schiene für Kabelübergangskasten


Farbe: alle RAL-Töne oder Eisenglimmerfarben
Gewicht: ca.63 kg

Alle Mastleuchten sind auch mit Flanschplatte erhältlich.




Produktinformationen

Zeichnung

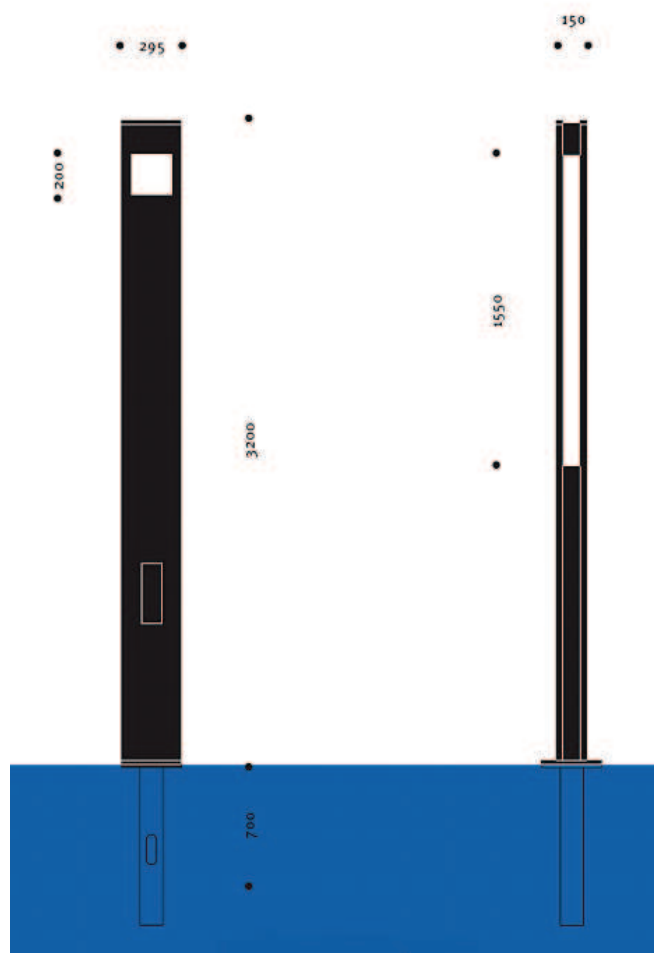

Lichttechnik

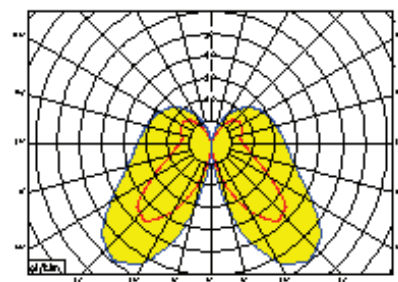

Download

- Zeichnung: [RENO.DXF.zip](#)
[RENO.gif](#)
[RENO_DXF_VIEW.GIF](#)
- Katalogblatt: [Hess_RENO_de.pdf](#)
- Lichttechnik: [RENo807A.gif](#)
[RENo807A.ltd](#)