

Umgestaltung Marktplatz Eberswalde

1. Umbaumaßnahme Senkelekranten

- **Seit Inbetriebnahme der 4 Senkelekranten regelmäßige Störungen an der Elektrik aufgrund wechselnder hoher Grundwasserstände**
- **Jährliche Unterhaltungskosten ca. 10.000,00 EUR**
- **2 Senkelekranten mussten trotz jährlicher Wartung und Reparaturen aufgrund massiver Wasserschäden still gelegt werden**
- **Dringender Handlungsbedarf um Marktbetrieb aufrecht zu erhalten**
- **Nach Prüfung – Vorzugsvariante 3 oberirdische Energiepoller 1,5 m hoch, Durchmesser 0,5 m und ein Schaltschrank**

1. Umbaumaßnahme Senkelektanten



Lage der neuen Leitungen

Kosten:	→	Energiepoller 3 Stück à 5.281,22 €	= 15.843,66 EUR
	→	Verteilerschrank 1 Stück	= 10.174,50 EUR
	→	Umbauarbeiten	= 22.000,00 EUR
	→	Planung	= 7.000,00 EUR
		Gesamtkosten ca.	= 55.018,16 EUR



Muster Energiepoller

2. Vergrößerung der Baumscheiben

- Vergrößerung bereits in Planungsphase vorgesehen
- Durch größer werdende Bäume heben sich die Platten
- Stolpergefahr und Unfallquellen
- Aufnahme der Platten
 - Vergrößerung der Baumscheiben
 - Beseitigung der Stolperstellen
 - Kosten ca. 12.000 Euro



Beginn der Umbauarbeiten Senkelektranten – Energiepoller

- ca. Ende Oktober 2020

Beginn der Baumscheiben unter dem Platanendach

- ca. 1. Novemberwoche 2020


Fertigstellung Energiepoller und Baumscheiben

- ca. Ende 2. Novemberwoche

3. Pflanzung von Bäumen

- **Mehrfacher geäußelter Wunsch der Bürgerschaft - mehr Grün/Schatten**
- **Zz. 1 Linde und 40 Platanen als Dach auf dem Marktplatz**
- **Prüfung durch Stadtverwaltung auf mögliche Standorte**
- **Standortfindung schwierig, da Markt viele unterschiedliche Nutzungsanforderungen erfüllen muss:**
 - Verweilplätze
 - Gastronomie
 - Veranstaltungsfläche
 - Standplätze Wochenmarkt
 - Standplätze Bühnen für Veranstaltungen
 - Sichtbeziehungen Paul-Wunderlich-Haus – Rathaus
 - Hubschrauberlandemöglichkeit
 - Beachtung Unterirdischer Versorgungsleitungen

Leitungsübersicht, mögliche Baumstandorte

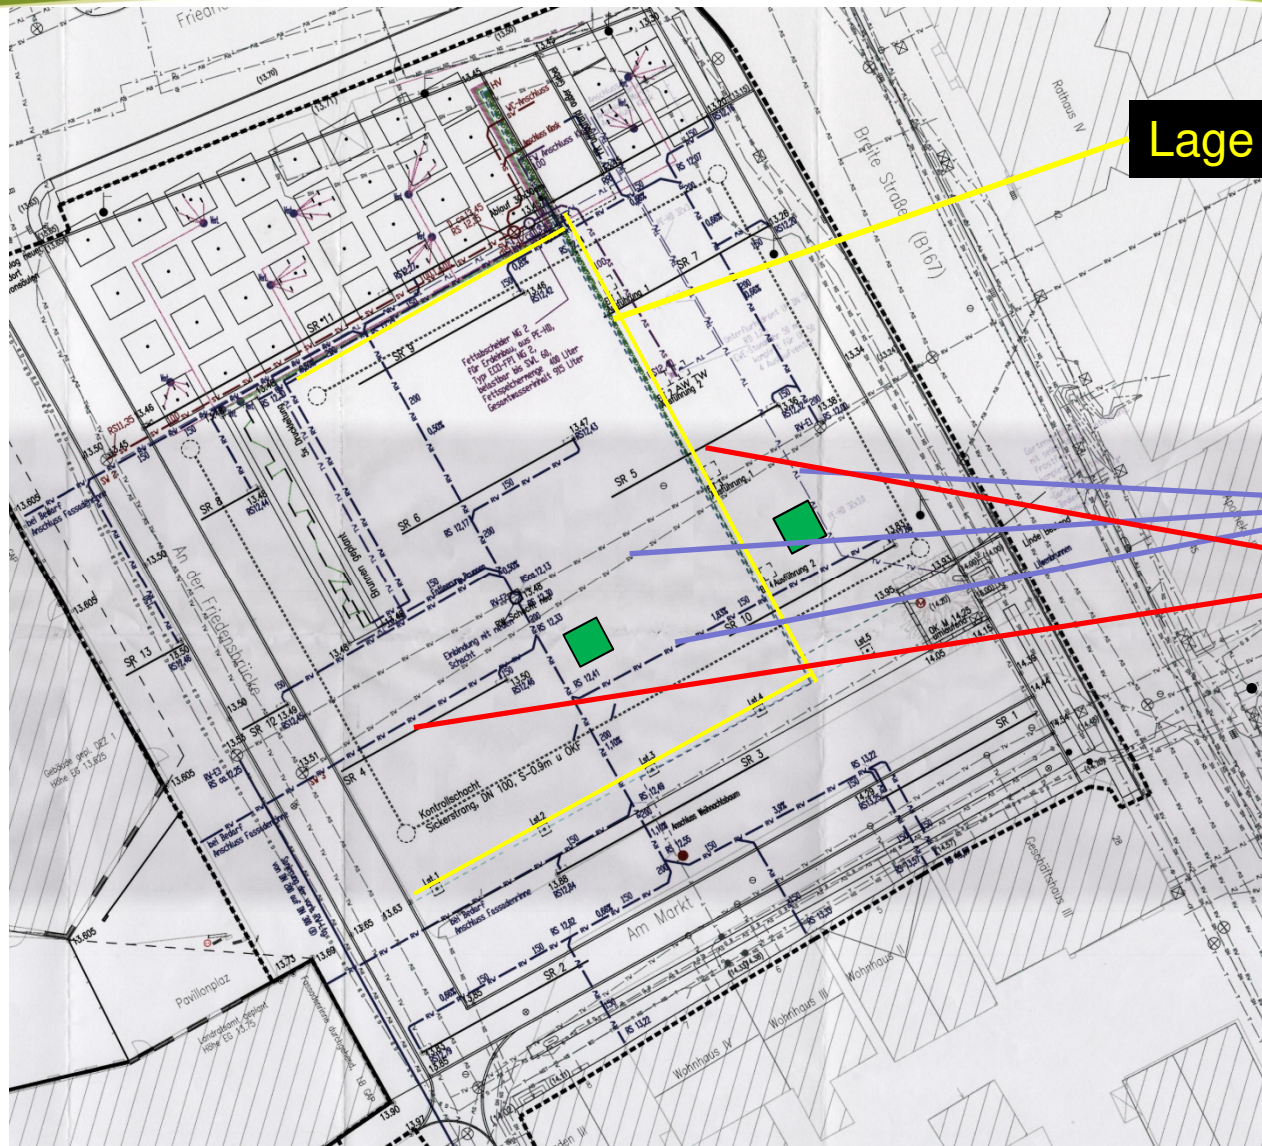

Lage der neuen Leitungen

■ Baumstandorte

Regenwasser

Schlitzzrinne

Wenn Baumpflanzungen, dann die 2 nachfolgend dargestellten Standorte mittig des Marktplatzes
Baumart: Platanen



Blick vom Rathaus



Blick vom Rathaus



Blick vom Rathaus





Blick vom Eingang Rathauspassage



Kosten für die Baumpflanzung

- Bäume liefern
 - Baumgruben herstellen
 - Baumpflanzung
 - Baumgruben verfüllen
 - Baumscheibenabdeckung + Baumschutzgitter
 - Pflege der Bäume
 - **Gesamtkosten inklusive Mwst ca. 30.000,00 EUR**
-

Stadtverwaltung gegen eine weitere Bepflanzung um die vielseitigen Nutzungsansprüche und die großzügigen Verwendungsmöglichkeiten weiterhin zu erhalten

**Möglicher Beginn der Baumpflanzungen
- 2. Novemberwoche**

**Mögliche Fertigstellung aller Maßnahmen
- Ende der 2. Novemberwoche**