



Ausbau des Gehwegs inklusive der Beleuchtungsanlage im Schlehenweg OT Tornow

Entwurfsplanung

**Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnen
und Umwelt (F3) am 11.03.2025**

Übersichtslageplan

Schlehenweg OT Tornow





Ist-Zustand

Schlehenweg OT Tornow

- Anliegerstraße mit einer Länge von ca. 375 m
- Gehweg: einseitig, westliche Seite, aus Betonplatten mit einer Breite von etwa 1,50 m, die derzeitige Befestigung weist erhebliche Schäden und Unebenheiten auf und ist nicht barrierefrei bzw. barrierearm
- Beleuchtung: veraltete Freileitungsanlage mit insgesamt 11 Betonmasten, davon 4 Masten mit Leuchte, sehr störanfällig, hohe Wartung und Unterhaltung notwendig, entspricht nicht mehr den aktuellen technischen Anforderungen

Ist-Zustand

Schlehenweg OT Tornow



Ist-Zustand

Schlehenweg OT Tornow







Planung

Gehweg und Bordanlage

- Herstellung Anbindung für Fußgänger und Radfahrer zum Geh- und Radweg an der B167 Richtung Eberswalde
- Ausbau einseitig, Wechsel der Straßenseite auf Höhe Haus-Nr. 8
- Ausbaubreite 2,00 m inkl. 0,30 m Sicherheitsstreifen zur Fahrbahn
- Befestigung mit hellgrauem Betonsteinpflaster (Gehband) und anthrazitfarbenem Betonsteinpflaster (Sicherheitsstreifen)
- Quergefälle in Richtung Fahrbahn
- Herstellung einer Bordanlage sowie barrierefreier Absenkungen in den Knotenpunktbereichen bzw. beim Wechsel der Straßenseite

Planung


Querschnitt und Lage

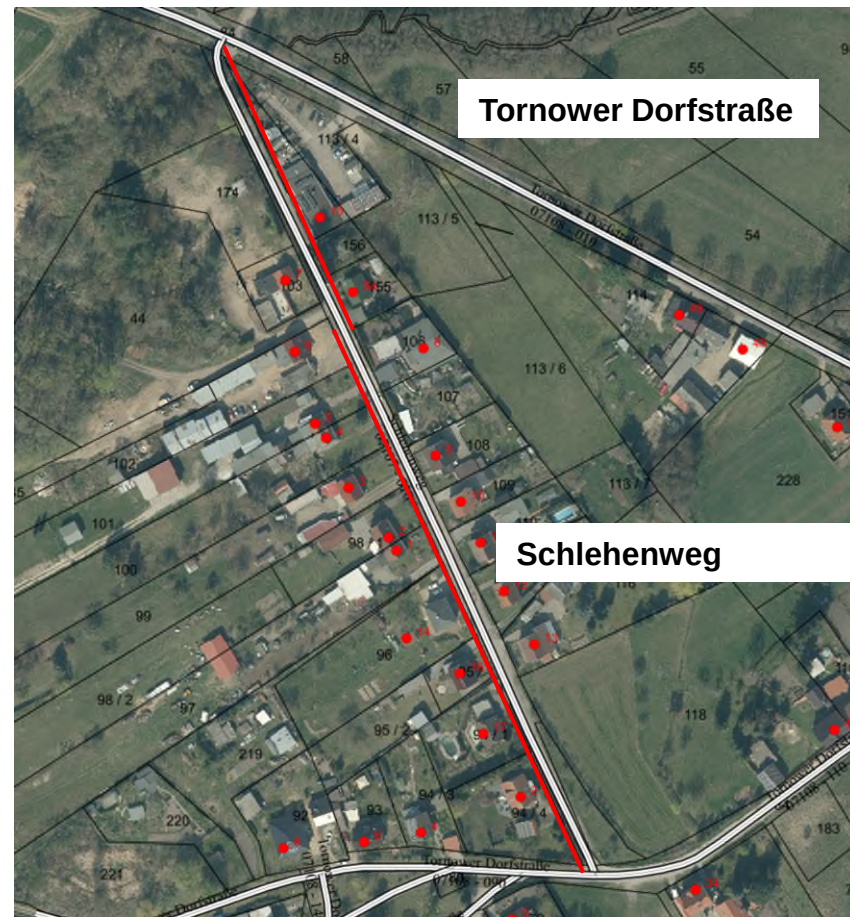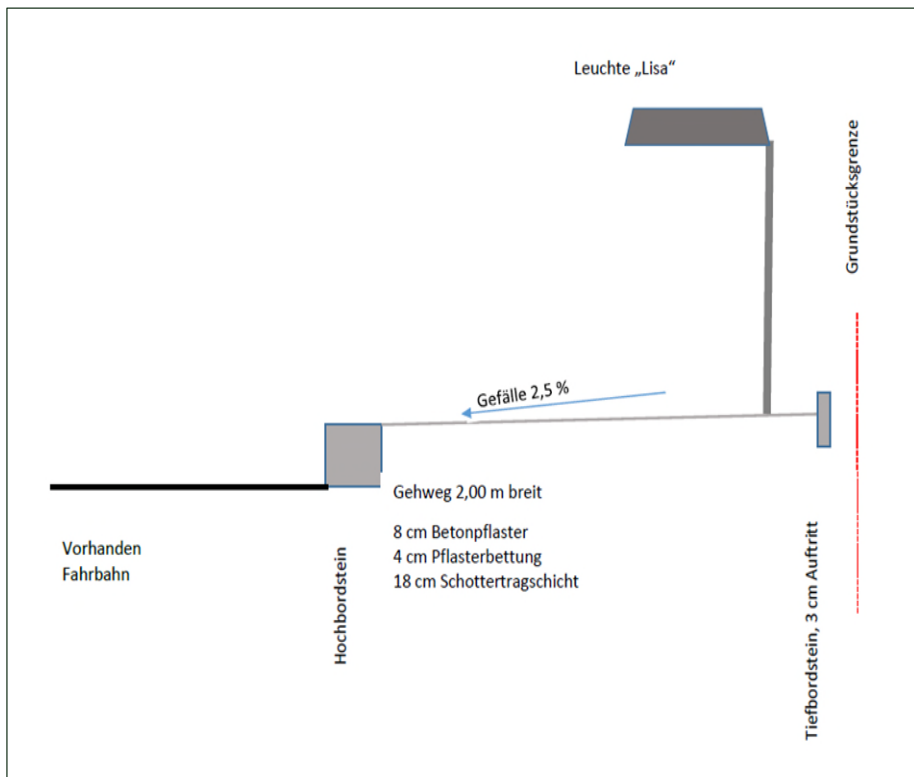

Planung

Beleuchtungsanlage

- 11 neue, erdverkabelte Lichtpunkte
- Anordnung einseitig (auf Seite des Gehwegs)
- Leuchtentyp: „Lisa 1401“ der Firma Spezialgeräte- und Leuchtenbau Finow GmbH
- Stahlrohrmast mit 4 m Höhe, pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazit (DB 703)
- hausseitige Abschirmungen in Richtung der Gebäude
- Leistungsreduzierung (Dimmung) auf 60 % von 22:00 bis 05:00

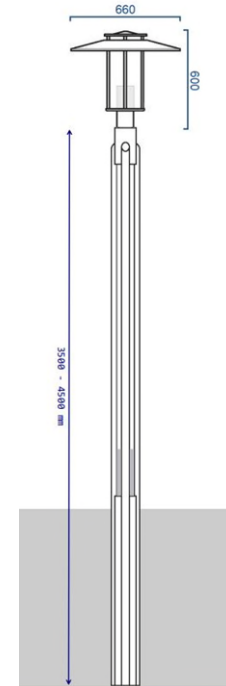



Planung

Kosten

Leistungsumfang:

- Rückbau und Entsorgung bzw. Wiederverwertung der alten Beton-Gehwegplatten und des Unterbaus
- Neubau Gehweg mit Ober- und Unterbau
- Neubau Bordanlage mit Absenkungen
- Demontage und Entsorgung der Freileitungsbeleuchtungsanlage
- Neubau und Anschluss der erdverkabelten Beleuchtungsanlage

► Kosten ca. 200.000 EUR brutto (davon 10.000 EUR aus dem Bürgerbudget 2025)

